


# Modellreihe MSA xxx.660


## Modell MSA 330.001

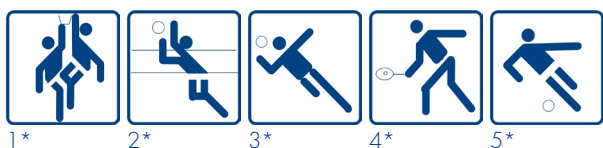


Funktionen	Darstellung	Sportart	Zeichengröße	
			MSA 210.660 MSA 260.660 MSA 330.660	MSA 330.001
Spielstand, Ergebnis			210 / 260 / 330 mm	330 mm
Spielperiode			160 / 210 / 260 mm	260 mm
Teamfoul-Zähler		1* 5*	160 / 160 / 210 mm	260 mm
Timeout: Timer ; Zähler		1*	160 / 160 / 210 mm 3 Punkte	260 mm 3 Punkte
Timeout: Timer ; Zähler		3*	210 / 260 / 330 mm 3 Punkte	330 mm
Timeout: Zähler ; Timer		2*	160/160/210 mm 210/260/330 mm	260 ; 330 mm
Spieler-Nummer für 12 Spieler		1*	Individuell, Nr. 1-99, rot; 120 / 120 / 160 mm	Individuell, Nr. 1-99, gelb; 160 mm
Spielerpunkte für 12 Spieler		1*	Individuell Nr. 1-99, gelb 120 / 120 / 160 mm	Individuell 1-99 rot; 160 mm
Spielernamen für 12 Spieler		1*	- / - / -	rot, 150 mm, 12 Zeichen
Zähler persönliche Spielerfouls		1*	4 x gelb und 1 x rot	
Strafzeit: Timer ; Anzeige		2* 5*	2 Timer proTeam 160/160/210 mm 3 Punkte	1Timer pro Team 260 mm 3 Punkte
Spieler-Nummer zur Strafzeit		2*	160 / 160 / 210 mm	- / - / -
Spielzeit, Countdown, Uhrzeit			210 / 260 / 330 mm	330 mm
Satzstand ; Aufschlag		3* 4*	210 / 260 / 330 mm ; Querstrich	330 mm ; Querstrich
Punkte ;Vorteil 0-15-30-40-A		4*	160 / 160 / 210 mm	260 mm
Textdisplay Team-Namen		Option bei MSA 660	15 cm, 20 Zeichen	15 cm, 20 Zeichen
Akustisches Signal			Hupe automatisch/manuell	
Bedienpult			Komfort-Bedienpult	

Technische Daten		
Ableseentfernung bis ca.	120 / 150 / 150 m	150 m
Funksteuerung	Standard	
Abmessungen B x H x 8 cm	330x210 / 370x210 / 480 x 270	660 x 348
Gewicht in kg	135 / 145 / 200	450
Stromversorgung	230 VAC , 50 Hz	
Stromverbrauch max. in Watt	500	1800

Optionen		
DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge		✓
Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)		✓
Textdisplay Team Namen, rote LEDs, 1,5 cm Zeichenhöhe, 20 Zeichen	✓	✓
Verkabelte Variante (ohne Funk) mit XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation	✓	auf Anfrage
Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED's	auf Anfrage	–

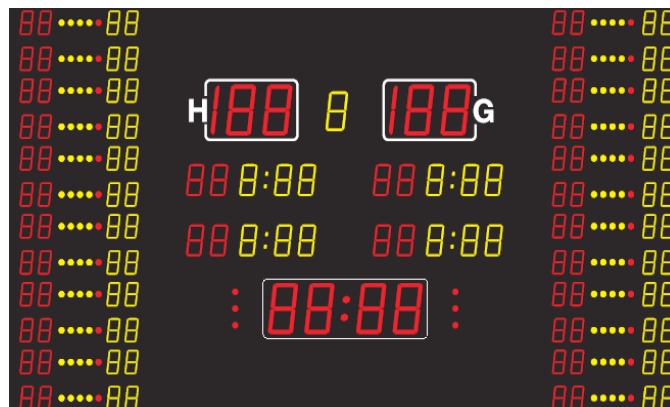

MSA xxx.660

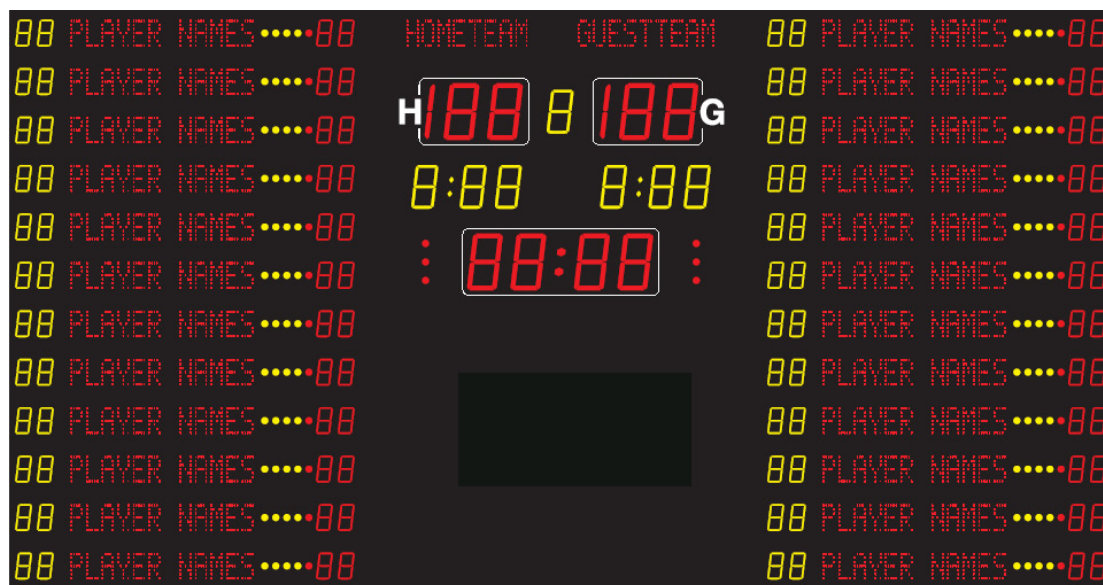

FIBA - Level 1  
MSA 330.001